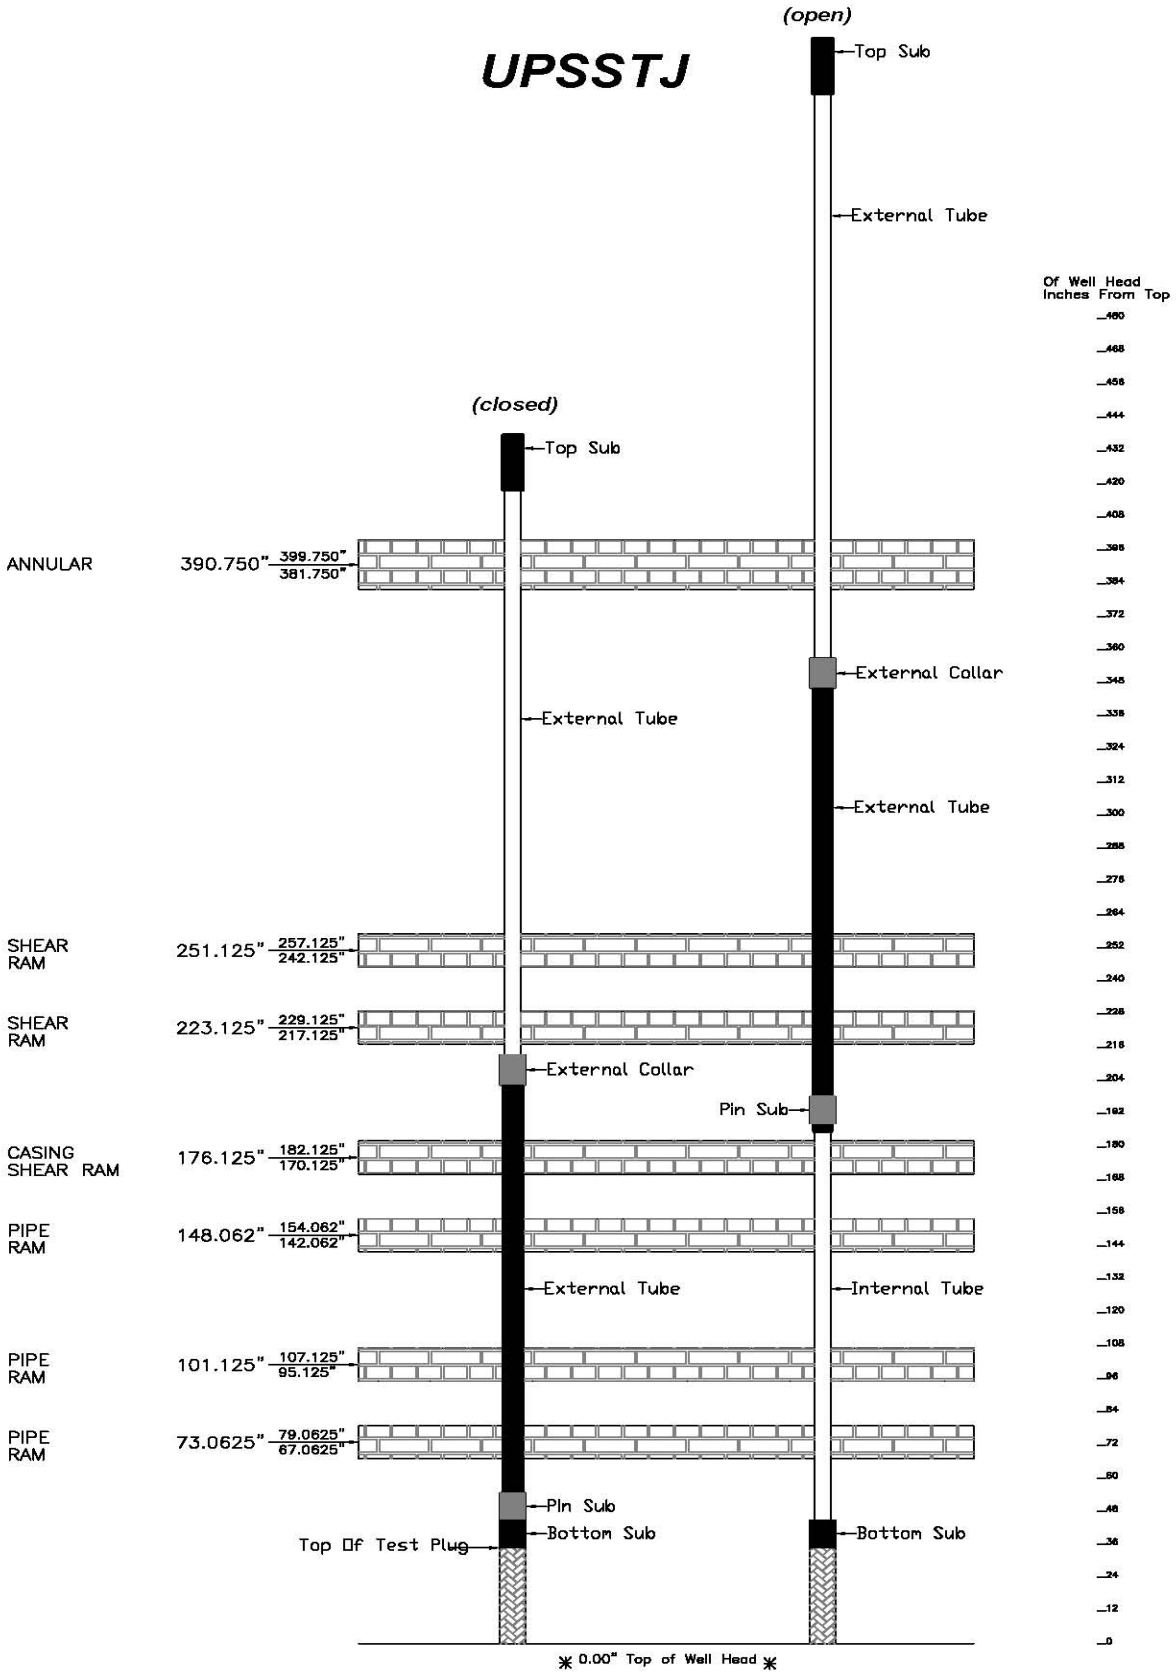
UPSSTJ
(open)
Top Sub
External Tube
Of Well Head
Inches From Top
(closed)
Top Sub
ANNULAR
390.750"
399.750"
381.750"
External Collar
External Tube
External Tube
SHEAR RAM
251.125"
257.125"
242.125"
SHEAR RAM
223.125"
229.125"
217.125"
External Collar
Pin Sub
CASING SHEAR RAM
176.125"
182.125"
170.125"
PIPE RAM
148.062"
154.062"
142.062"
External Tube
Internal Tube
PIPE RAM
101.125"
107.125"
95.125"
PIPE RAM
73.0625"
79.0625"
67.0625"
Pin Sub
Top Of Test Plug
Bottom Sub
Bottom Sub
0.00" Top of Well Head