SSCTJ

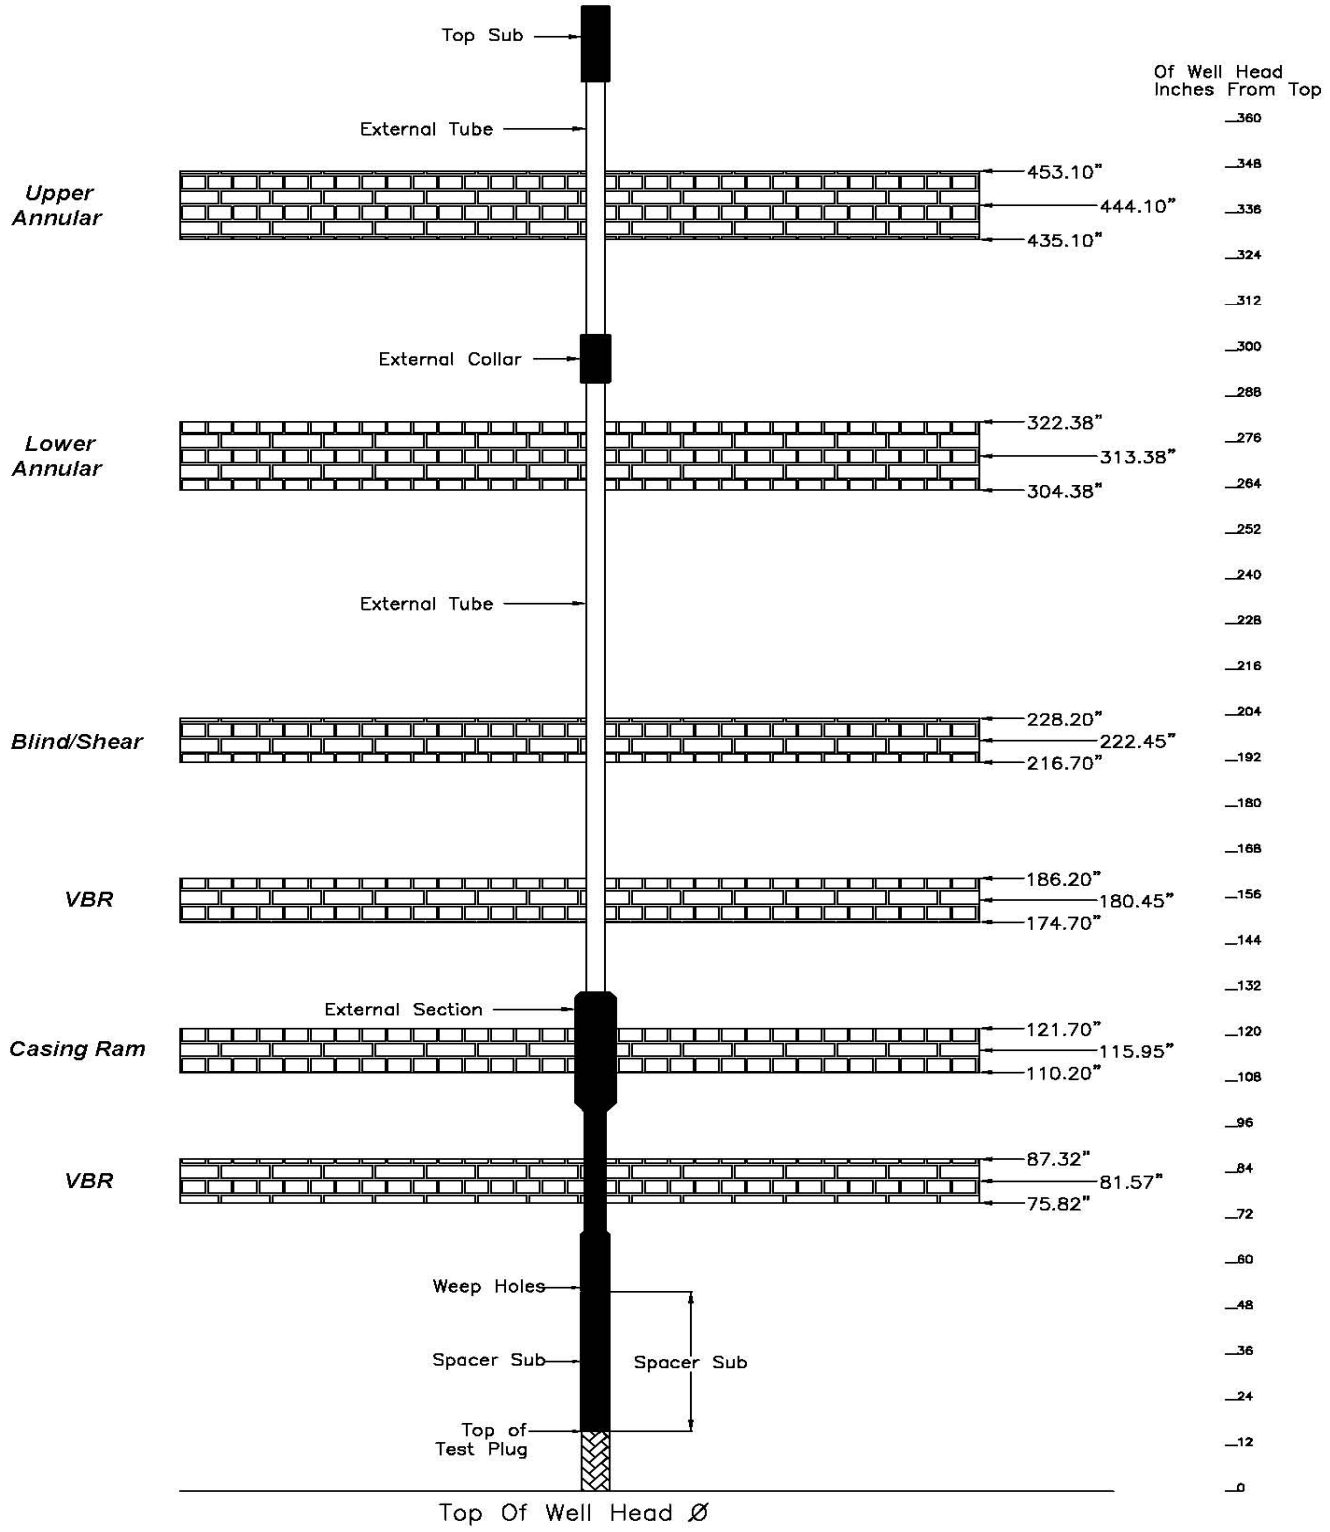
Top Sub
External Tube
Upper Annular
453.10"
444.10"
435.10"
External Collar
Lower Annular
322.38"
313.38"
304.38"
External Tube
Blind/Shear
228.20"
222.45"
216.70"
VBR
186.20"
180.45"
174.70"
External Section
Casing Ram
121.70"
115.95"
110.20"
VBR
87.32"
81.57"
75.82"
Weep Holes
Spacer Sub
Spacer Sub
Top of Test Plug
Top Of Well Head Ø
Of Well Head Inches From Top
360
348
336
324
312
300
288
276
264
252
240
228
216
204
192
180
168
156
144
132
120
108
96
84
72
60
48
36
24
12
0